

Pažnica

# HRD-FUFA

Pažnica s pevnou a voľnou prírubou k napojeniu na izolácie

## HRD-FUFA k dodatočnej montáži na už existujúcu stenu alebo podkladový betón

Pažnica HRD-FUFA v spojení s našimi tesneniami HRD, HSD a HRK vytvára úplne plynutesný a vodotesný priestup všetkých typov inžinierskych sietí. Je vyrobená z nerezovej ocele, alebo zo železa s metalízou AlZn a je určená k dodatočnej montáži na už existujúcu stenu alebo podkladový betón opatrený izoláciou (napr. asfaltové pásy a PVC fólie). Pažnica sa skladá z pevnej a voľnej príruby a spojovacieho materiálu.



HRD-FUFA

### Prednosti na prvý pohľad

- použiteľná pre tlakovú aj netlakovú vodu
- vyrobená z nerezovej ocele, alebo zo železa s metalízou AlZn
- podľa požiadavky je možnosť vyrobiť ju ako niekoľkonásobnú
- odolná proti poškodeniu a deformácii
- určená k dodatočnej montáži na stenu alebo podkladový betón
- dokonalé napojenie na izoláciu
- je možné vyrobiť s požadovaným uhlom

### Príslušenstvo (nie je obsiahnuté v dodávke)

#### Tesnenie HSD

je ideálne tesnenie pre novo pokladané, alebo už existujúce potrubie v jadrových vrtoch alebo pažniciach (chráničkách) až do priemeru 500 mm.



#### Tesnenie HRD

je zákazkovo zhotovené tak, aby spĺňalo Vaše požiadavky a tvorilo perfektné utesnenie pre potrubie a káble v jadrových vrtoch, alebo pažniciach (chráničkách) s vnútorným priemerom od 50 do 1400 mm.



**BETRA SK**

Inteligentne cez stenu



**hauff  
technik**

# Technické údaje

Vnútorý Ø pažnice v mm (D)	Vhodný vonkajší Ø prechádzajúceho média v mm*	Objednávacie číslo	
50	0-26	HRD 50-FUFA/u	HRD 50-FUFA/o/u
80	0-56	HRD 80-FUFA/u	HRD 80-FUFA/o/u
100	0-76	HRD 100-FUFA/u	HRD 100-FUFA/o/u
125	0-101	HRD 125-FUFA/u	HRD 125-FUFA/o/u
150	0-125	HRD 150-FUFA/u	HRD 150-FUFA/o/u
200	0-171	HRD 200-FUFA/u	HRD 200-FUFA/o/u
250	0-214	HRD 250-FUFA/u	HRD 250-FUFA/o/u
300	0-250	HRD 300-FUFA/u	HRD 300-FUFA/o/u
350	0-270	HRD 350-FUFA/u	HRD 350-FUFA/o/u
400	0-320	HRD 400-FUFA/u	HRD 400-FUFA/o/u
450	0-370	HRD 450-FUFA/u	HRD 450-FUFA/o/u
500	0-420	HRD 500-FUFA/u	HRD 500-FUFA/o/u

Ďalšie rozmery sú možné na dopyt.

\* Rozmery podľa skutočných vonkajších Ø prechádzajúcich médií. Sú závislé od technických možností tesnenia HRD a HSD .

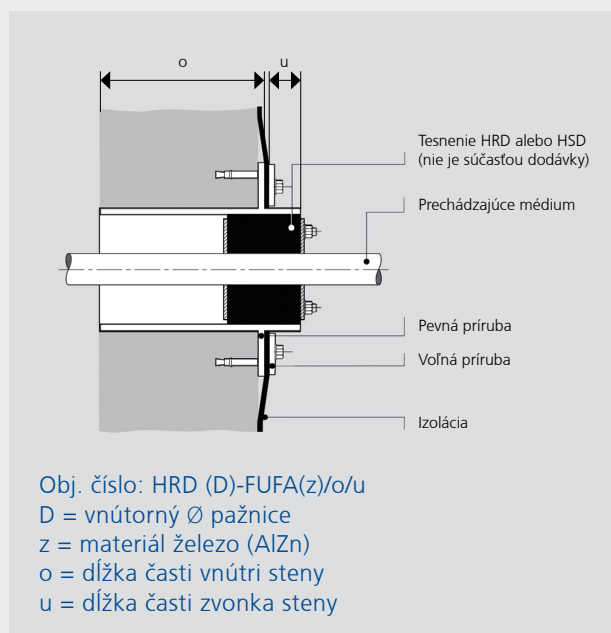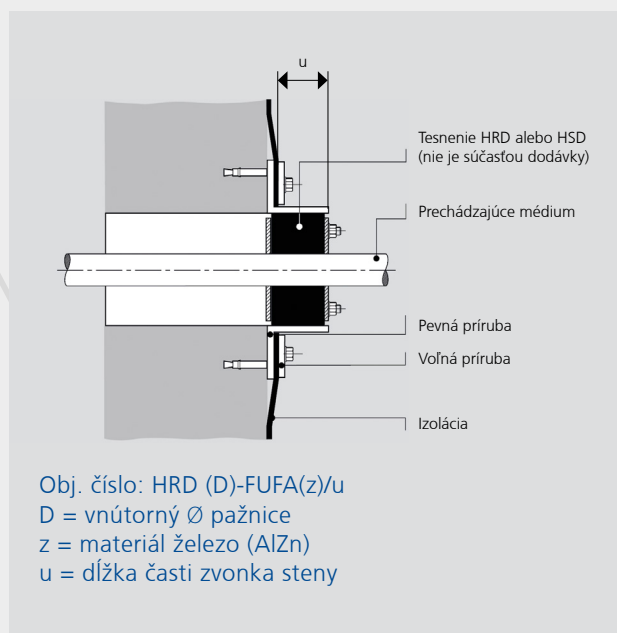

## Sme tu pre Vás.

Je úplne jedno aké požiadavky a prania máte - dodáme Vám každé prevedenie. Rýchlo a cenovo výhodne. Kontaktujte nás! Osobne Vám veľmi radi poradíme.

**BETRA SK**

Hraničná 18  
 areál BRS – budova AB2  
 821 05 Bratislava – Ružinov

Mobil: 0948 774 161

bettra@bettra.sk  
 www.bettra.sk