



V-CABLE HSI 150 »SEGMENTO«

V-Insert – Utěsnění kabelů (vnější strana budovy)

Montážní návod




Upozornění:

Kabelové průchodky by měly být otevřeny teprve bezprostředně před osazením kabely, aby se zamezilo neúmyslným poškozením během stavebních prací.

Další příslušenství a informace najdete na www.betra.cz a v katalogových listech.

1 Odstraňte uzavírací víko.

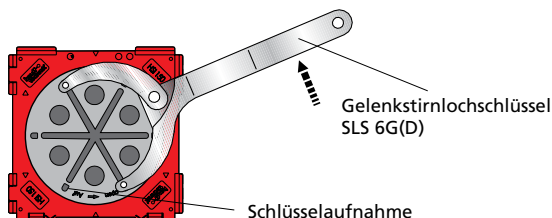


Pokud zbyla ochranná fólie, odstraňte ji prosím (napřed lehce nahřejte). Uzavírací víko otevřete otáčivým pohybem vlevo přes drážky kloubovým klíčem s čepy SLS 6G(D) (příslušenství). Očistěte drážky v černém uzavíracím víku, pokud je to nutné, od zbytků po betonáži.

Upozornění:

Nezarážejte uzavírací víko kladivem nebo tvrdým předmětem! Před montáží systémového víka do utěsnění kabelů, očistěte vnitřní prostor od případných nečistot a zkontrolujte těsnicí plochy, zda nejsou poškozeny.


K čištění nesmějí být používány čisticí prostředky obsahující rozpouštědla (doporučujeme čistič kabelů Hauff KR 60).

2 Zasuňte systémové víko.

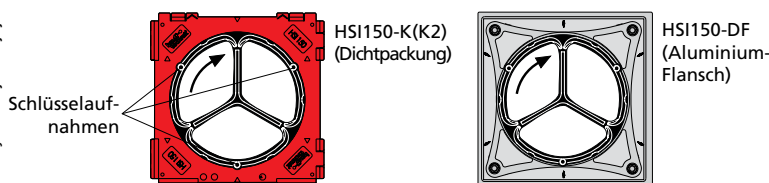

Těsnící kroužek systémového víka HSI 150-S3 natřete kluzným prostředkem Hauff „GM“ zaveďte lehkým pootočením do bajonetu těsnicí ucpávky a otočte vpravo až na doraz.


3 Zjistěte průměr kabelů a zvolte těsnicí segmenty.



Upozornění:

Těsnící segment nesmí být ještě namontován.


4 Osadte a namontujte těsnící segment.

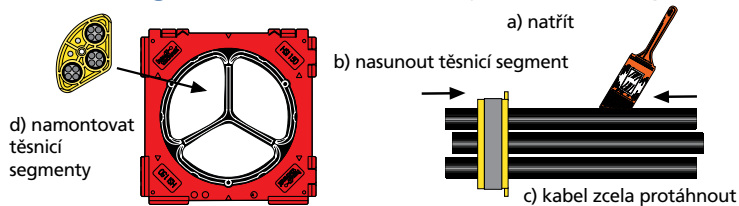

Potom posuňte kabely o potřebnou délku a prostrčte je otvorem systémového víka HSI – 150 S3. Návazně vsadte těsnící segment do příslušného otvoru systémového víka na vnější straně budovy. Dotáhněte šrouby s vnitřním šestihranem momentovým klíčem Hauff „DMS“ dokud nevykone omezovač momentu akusticky a mechanicky (**utahovací moment 1,2 Nm**).

Nasaďte černé krytky šroubů na vnitřní šestihrané šrouby.

5 Namontujte další těsnící segmenty.



Namontujte další těsnící segmenty jako u posice 4.

Upozornění:

Pro dodatečné osazení aktuálně vymontovat těsnící elementy a montovat stejně jak u posice 4.



Kabelové průchodky nejsou pevné body nebo uložení a nemohou proto zachytit žádné mechanické síly nebo momenty. Ty je nutno před utěsněním zadržet vhodnými opatřeními.

hauff
technik

Servisní telefon 603 206 593

BETTRA s.r.o.

Intelligentně skrz zeď.

V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7
Tel./fax: 220 87 47 90
bettra@bettra.cz
www.bettra.cz

Důrazně upozorňujeme na to, že při odchýlení se od údajů v návodu na montáž a při neodborném použití našich výrobků jakož jejich kombinací s cizími výrobky nepřebíráme při případných následných škodách žádné záruky.